




**AFFNOX – Agrafe pour fissures en acier – L.50 cm  
– Ø 6 mm**

11/01/2024

Réf. AFFNOX : AFA50

## DETAILS

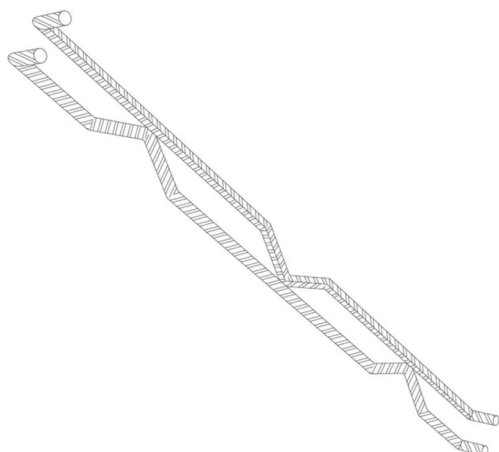

L'agrafe AFFNOX est constituée d'une double structure soudée à 4 griffes

## PLUS PRODUIT

- La structure doublée et soudée de l'agrafe lui confère une grande rigidité.
- Garantit la réalisation d'une réparation de fissure de qualité et durable.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Réaliser, tous les 50 cm au plus, des saignées perpendiculairement à la fissure et centrées sur celle-ci (Dimensions des saignées à réaliser : Profondeur : 5 à 10 cm, Largeur : 6 à 8 cm, Longueur : 55 à 60 cm).
- Installer une agrafe AFFNOX par saignée.
- Comblers les saignées (et la fissure) avec un mortier sans retrait.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	500 mm	Largeur	27 mm
Hauteur	25 mm	Poids net	0.280 kg
Matière	Acier	Teinte	Métal
Type de produit	Agrafe	Domaine d'application	Maison individuelle
Zone d'application	Mur	Types d'application	Manuel